



Водогрейные отопительные и промышленные котлы Temron WH 7

Конструкция: трехходовой с проходной топкой, охлаждаемой поворотной камерой, топка расположена по центру.



Характеристики

Технические характеристики

Номинальная производительность	МВт	7				
Максимально допустимое рабочее давление	МПа	0,6	1,0	1,3	1,6	2,0
Температура воды на выходе из котла	°C	110-140	110-150	110-160	110-170	110-190
Температура воды на входе в котел, не менее	°C	60				
Температура уходящих газов*	°C	180-185				
Расход топлива для природного газа с $Q_p=8000$ ккал/м ³ *	м ³ /ч	800				
Водяной объём котла	м ³	11,1				
Расход воды через котел при $\Delta t = 25$ °C	м ³ /ч	241,3				
Соппротивление газового тракта	мбар	10,2				
Расход уходящих газов	кг/ч	11775				
КПД*	%	93				
Масса котла**	кг	12650	15630	16530	16980	17375

* При температуре подачи 100°C

** Масса может отличаться на 10%

Требование к качеству воды

Срок службы котла на прямую зависит от качества сетевой воды.

Предельно допустимая концентрация веществ в воде*:

- значение pH при 25°C от 7 до 11;
- карбонатная жесткость - 700 мкг-экв/кг;
- железо до 500 мкг/кг;
- кислорода до 50 мкг/кг;
- нефтепродукта до 1 мг.

*Данные приведены для температуры до 115°C, при большей температуре смотреть РД 10-165.


Более подробная информация содержится:

ГОСТ Р55682.12 Требование к качеству питательной и котельной воды.

Размер топки

Размер топки, мм

Диаметр	Длина	Диаметр отверстия под горелку	Толщина горелочного камня (с плитой)	Вылет пламенной головы
D _т	L _т	d	S	S1*
1300	4500	500	275	20-120

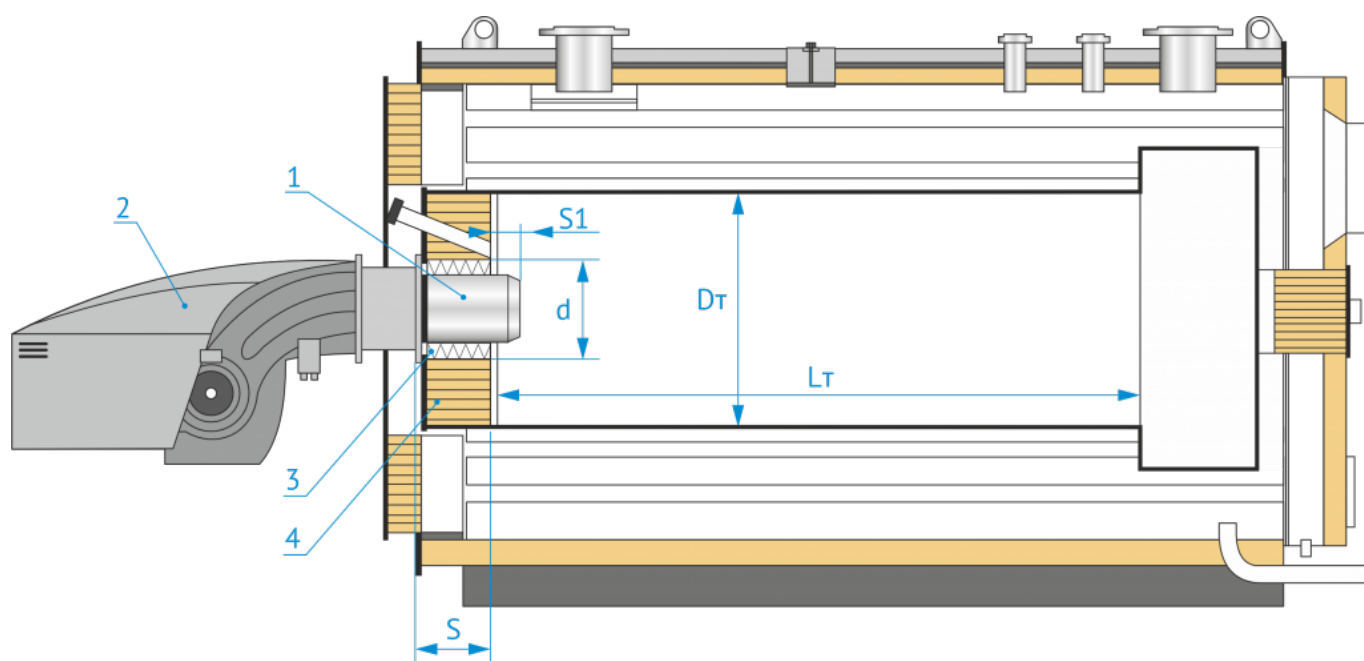


* Уточнить по документации на горелку. При наличии расхождений пользоваться рекомендациями поставщика горелки

- 1. Пламенная голова
- 2. Горелочное устройство
- 3. Теплоизоляционный материал
- 4. Огнеупорная изоляция

Чертежи и схемы

Габаритные и присоединительные размеры

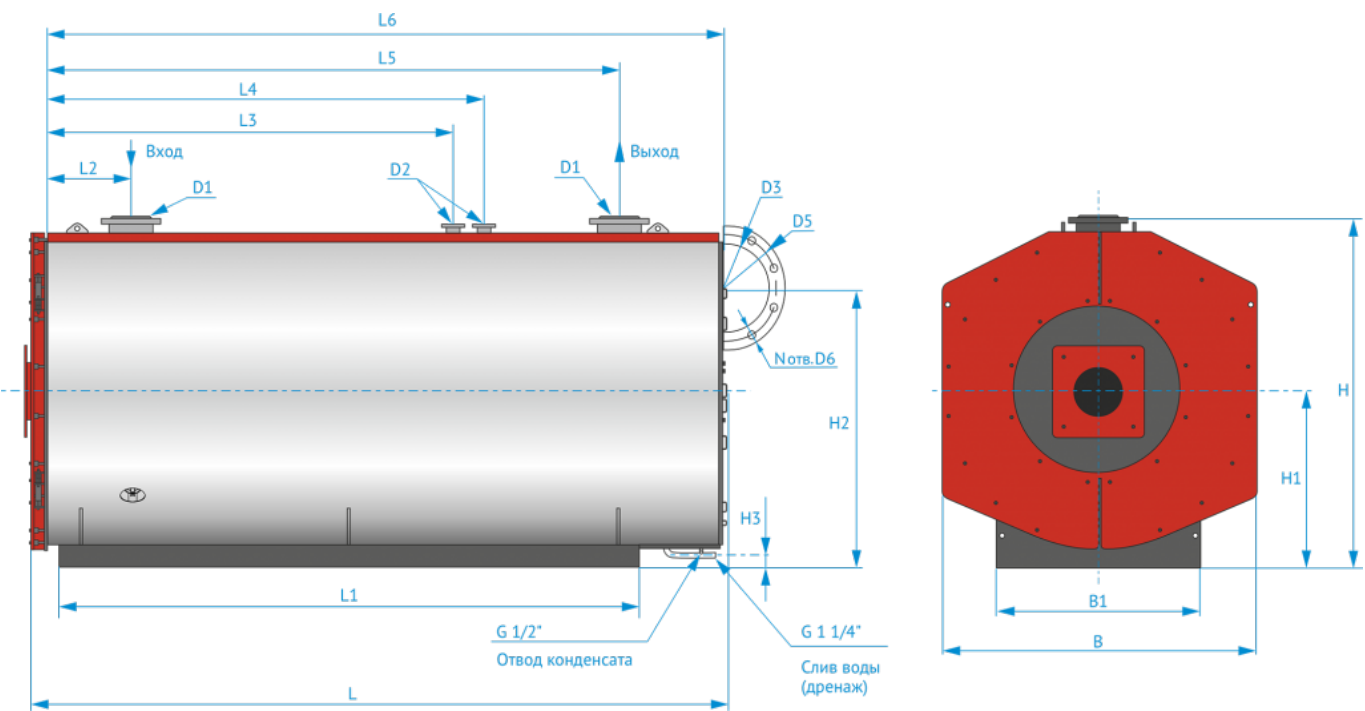

Габаритные размеры, мм

Длина	Ширина	Высота	Длина (рама)	Ширина (рама)	Ось горелки
L	B	H	L1	B1	H1
6110	2490	2910	5000	1600	1525


Присоединительные размеры, мм

Вход/Выход воды		Предохранительное устройство		Уходящие газы	Вход (воды)	Выход (воды)	Ось выхлопа	Ось дренажа	Фланец уходящих газов			
D1	L3	D2	L4	D3	L2	L5	H2	H3	L6	D5	D6	N
Ду 250	3375	Ду 80	3675	710	815	4755	1975	220	5894	740	9	12

Расположение в котельной


Рекомендуемые расстояния

- A - Котёл
- B1 - Ширина котла
- G - Горелка
- C - Автоматика
- D - Размер двери
- L1 - Длина котла
- F - Габарит горелки без пламенной головы
- * Обеспечить возможность для обслуживания поверхностей нагрева (чистки)

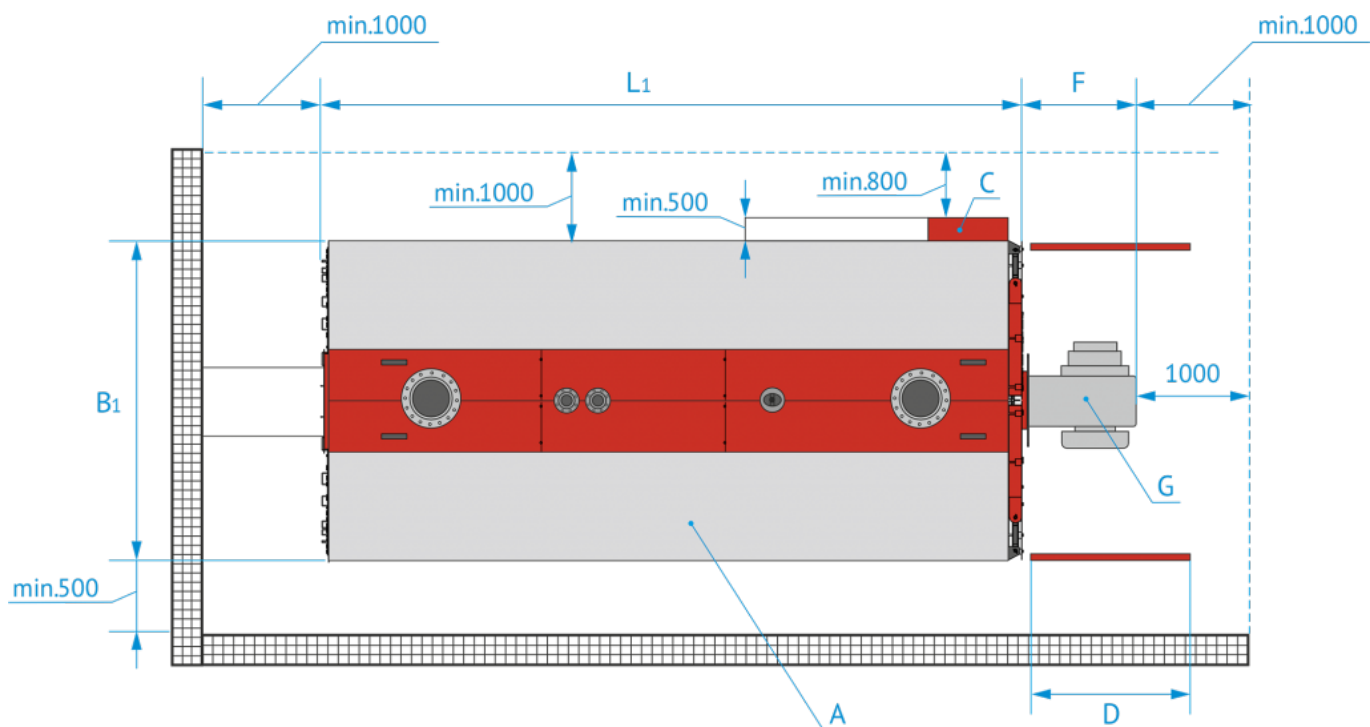

Основные элементы котла серии WH

Котёл TEMRON серии WH - стальной трехходовой газотрубный водогрейный котел с проходной топкой и дымогарными трубами.

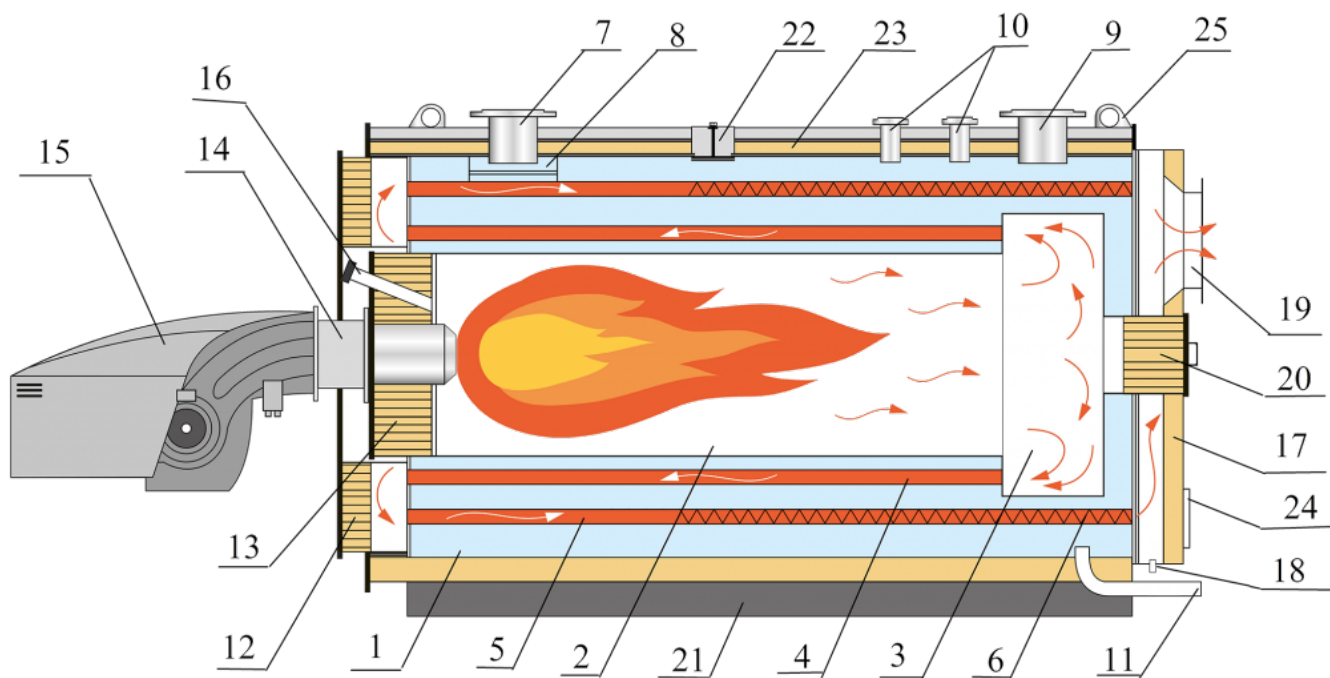

- 1
- Корпус котла
- 2
- Жаровая труба
- 3
- Поворотная камера
- 4
- Дымогарные трубы 2 ход
- 5
- Дымогарные трубы 3 ход
- 6
- Турбулизаторы
- 7
- Штуцер входа воды
- 8
- Водораспределительное устройство
- 9
- Штуцер выхода воды
- 10
- Штуцер для установки предохранительных клапанов
- 11
- Штуцер дренажа (слива)
- 12
- Фронтальная дверь (вторая поворотная камера)
- 13
- Горелочный камень
- 14
- Плита под горелку
- 15
- Горелка
- 16

Гляделка

17

Короб дымовых газов

18

Штуцер отвода конденсата

19

Патрубок отвода дымовых газов

20

Люк для доступа в топку

21

Опора котла

22

Ревизионный лючок

23

Изоляция котла

24

Лючок для чистки

25

Строповочные уши