



Водогрейные котлы Temron WL 1750



Конструкция: двухходовой с реверсивной топкой, расположенной по центру.

Описание

Водогрейные газотрубные двухходовые котлы TEMRON серии WL предназначены для нагрева горячей воды для использования в системах отопления и горячего водоснабжения.

Используются в стационарных, блочно-модульных и транспортабельных котельных, в закрытых и открытых системах теплоснабжения.

Корпус котла — цилиндрический с плоскими трубными досками.

Топка котла — реверсивного типа, расположена по центру корпуса. Обеспечивает необходимую тепловую мощность при невысоких теплонапряжениях и малых габаритах.

Дымогарные трубы — распределены равномерно вокруг топки. Для увеличения интенсивности теплообмена в дымогарных трубах установлены спиральные турбулизаторы.

Фронтальная дверь котла — открываемая на петлях, неохлаждаемая. С огневой стороны покрыта огнеупорной изоляцией. Является местом установки горелки и поворотной камерой дымовых газов на выходе из топки.

Задняя дверь котла — съемная, теплоизолированная. Является газовой камерой для отвода

дымовых газов.

Площадка обслуживания для удобства монтажа и эксплуатации — съёмная, ей могут комплектоваться котлы от 1,1 до 6 МВт.


Характеристики

Технические характеристики

Теплопроизводительность	1,65-1,85 (1,42-1,59)	МВт (Гкал/ч)
Максимальное рабочее давление	0,6 (6)	МПа (кгс/см ²)
Максимальная рабочая температура	110	°C
КПД	92,4	%
Температура на входе в котёл	Не менее 60	°C
Температура на выходе из котла	110	°C
Температура уходящих газов (газ/жидкое топливо)	180-185 185-190	°C
Расход топлива для природного газа с Q=8000	204	м ³ /ч
Расход воды через котел при Δt = 25 °C	60,1	м ³ /ч
Расход уходящих газов	2822	кг/ч
Водяной объём котла, не более	1,7	м ³
Сопротивление газового тракта	7	мбар
Масса котла (без горелки)	2801	кг

Зависимость расхода воды и гидравлического сопротивления от температуры нагрева воды

№	1	2	3	4	5	6	7	8
$\Delta t, ^\circ\text{C}$	15	20	25	30	35	40	45	50
Расход воды, $\text{м}^3/\text{ч}$	100	75,2	60,14	50,1	43	37,6	33,4	30,1
Гидравлическое сопротивление, Па	4800	3200	2300	1500	1100	800	550	425

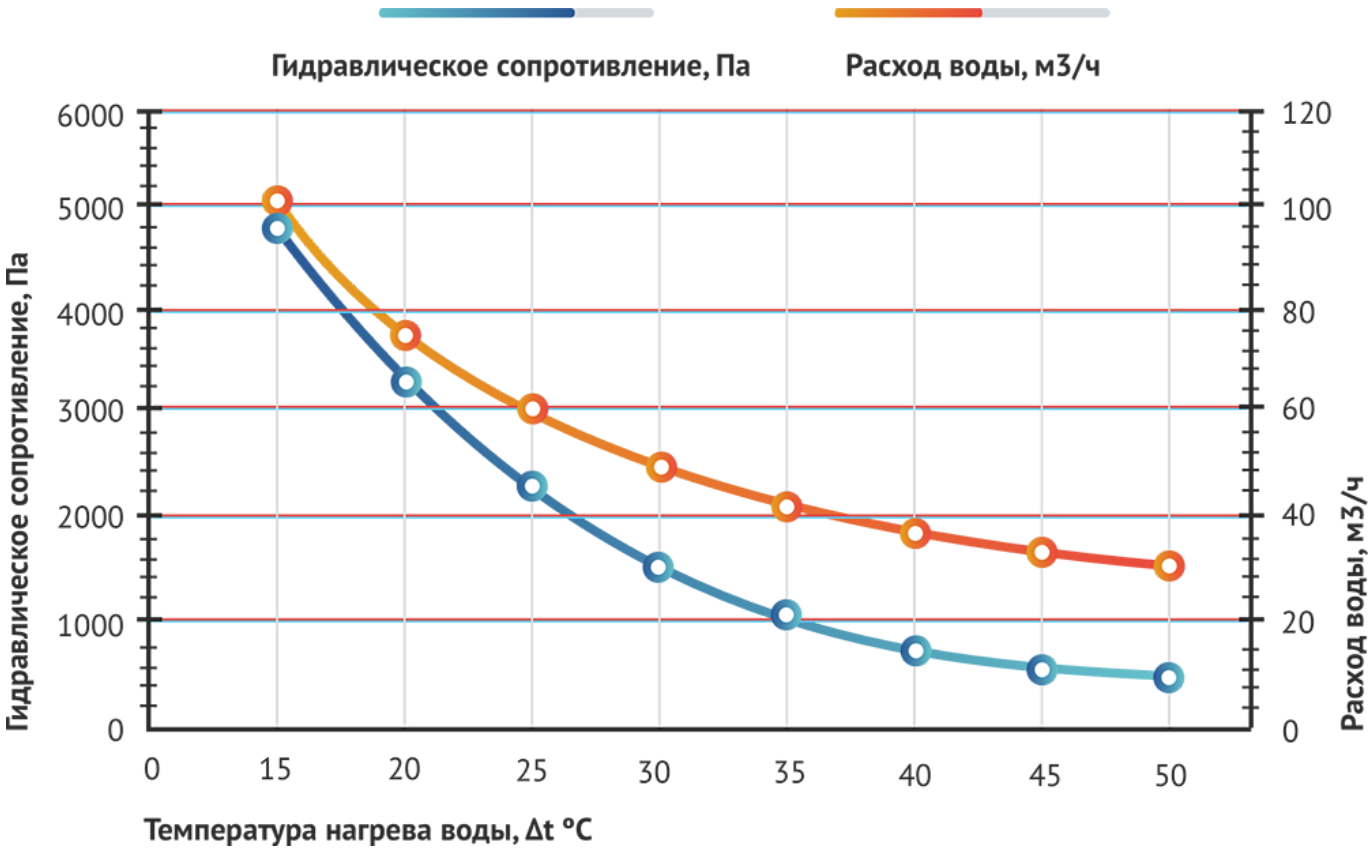

Требование к качеству воды

Срок службы котла на прямую зависит от качества сетевой воды.

Предельно допустимая концентрация веществ в воде:

- значение pH при 25°C от 7 до 11;
- карбонатная жесткость - 700 мкг-экв/кг;
- железо до 500 мкг/кг;
- кислорода до 50 мкг/кг;
- нефтепродукта до 1 мг.


Более подробная информация содержится:

ГОСТ Р55682.12 Требование к качеству питательной и котельной воды.

Размер топки

Размер топки, мм

Диаметр	Длина	Диаметр отверстия под горелку	Толщина двери (с плитой)	Вылет пламенной головы
D _т	L _т	d	S	S ₁
900	2420	320	285	20-80

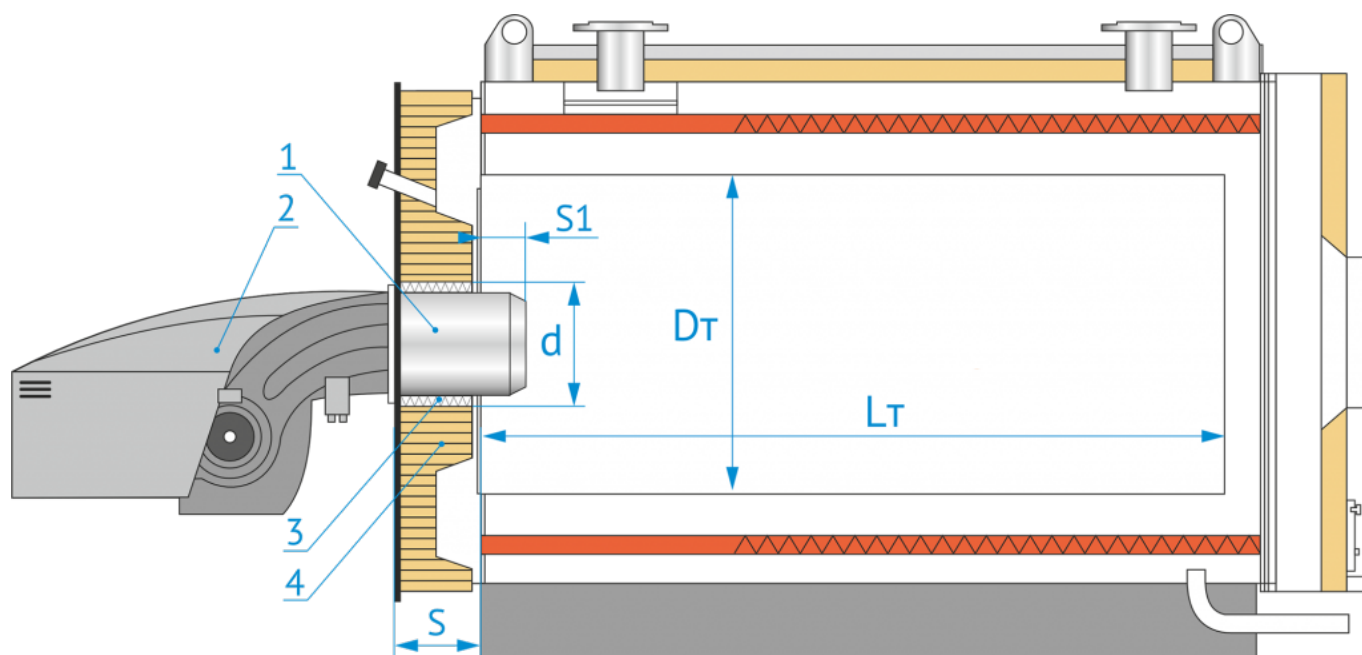


1. Пламенная голова
2. Горелочное устройство

- 3. Теплоизоляционный материал
- 4. Огнеупорная изоляция

Чертежи и схемы

Габаритные и присоединительные размеры

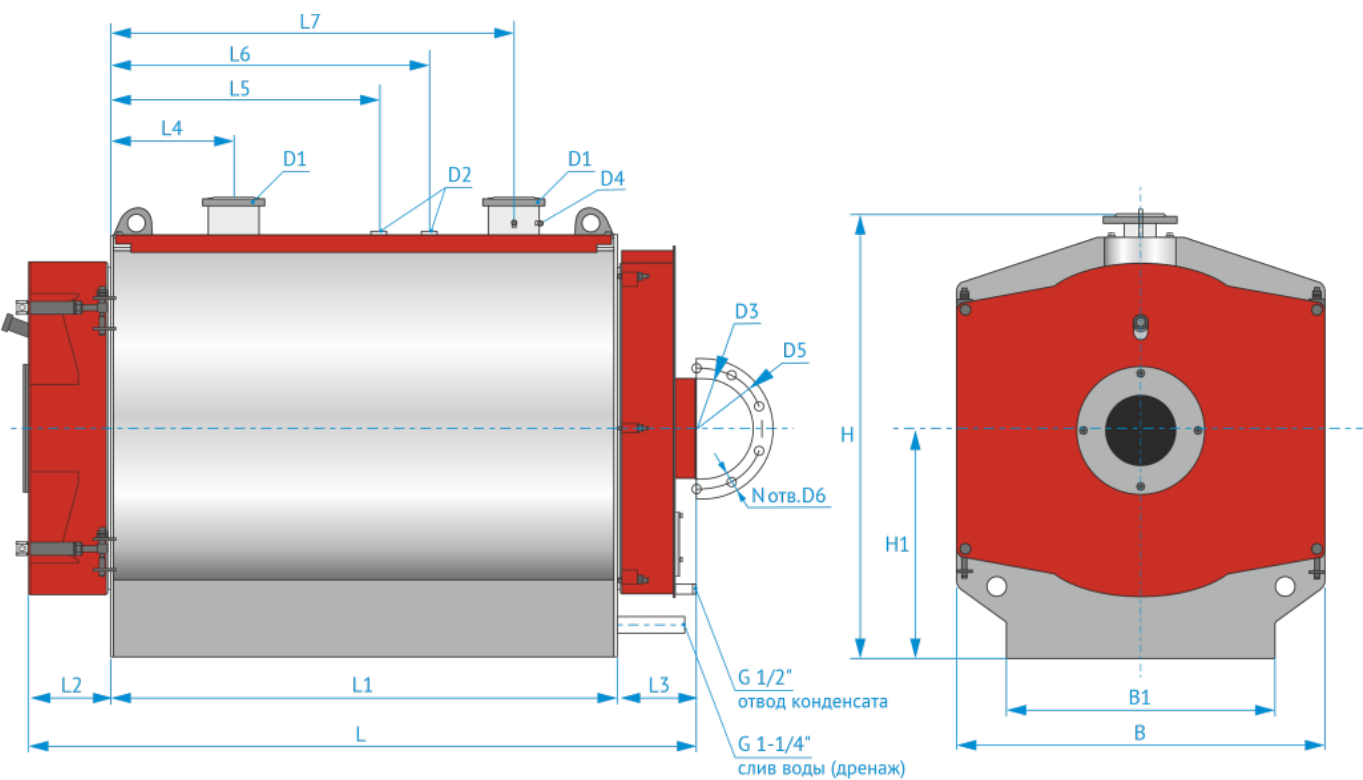

Габаритные размеры, мм

Длина	Ширина	Высота	Длина опорной рамы	Фронтная дверь	Задняя дверь	Ширина (рама)
L	B	H	L1	L2	L3	B1
3065	1510	1895	2510	285	270	1140

Присоединительные размеры, мм

Вход воды		Выход воды		Ось горелки	Термопара	Предохранительное устройство			Уходящие газы	Фланец уходящих газов		
L4	D1 (Dn/Pn)	L7	D1 (Dn/Pn)	H1	D4	L5	L6	D2	D3	D5	D6	N
510	150/10	2050	150/10	1005	G 1/2	1240	1650	G1-1/2	400	430	7	10

Расположение в котельной


Рекомендуемые расстояния

A - Котёл

B - Горелочное устройство

F - Габарит горелки без пламенной головы

* Обеспечить возможность снятия двери

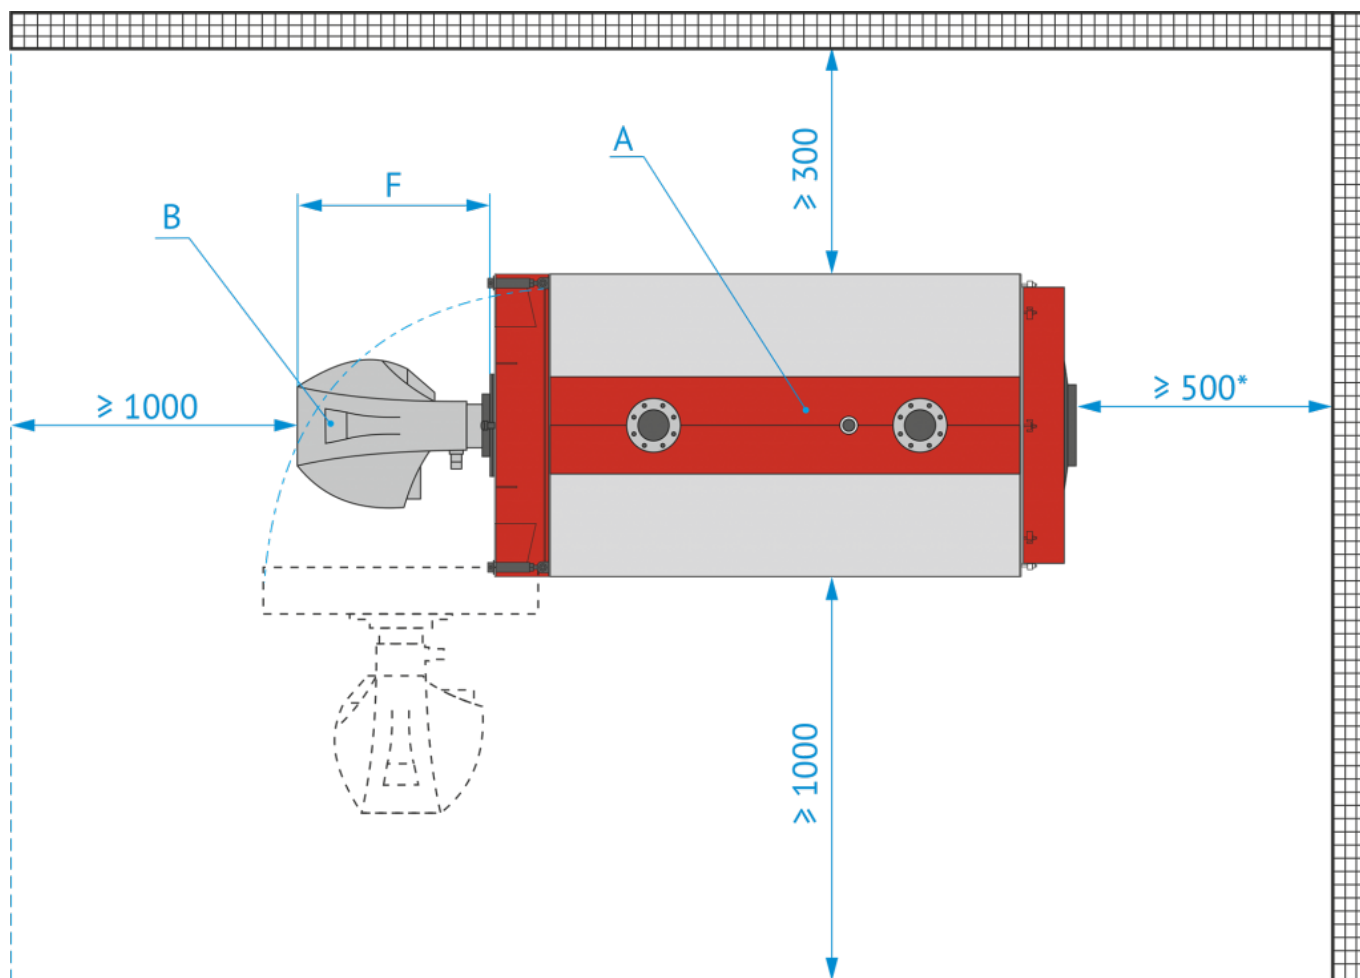

Основные элементы котла серии WL

Котёл TEMRON серии WL - стальной двухходовой газотрубный водогрейный котел с реверсивной топкой и дымогарными трубами.

17

Дренажный патрубок газоходов котла
(удаление конденсата)

18

Задняя дверь котла с изоляцией

19

Ревизионный лючок

20

Опорная рама котла

21

Строповочные уши